

LLBJ...H110 Kloubový oblouk žlabu vvislý

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

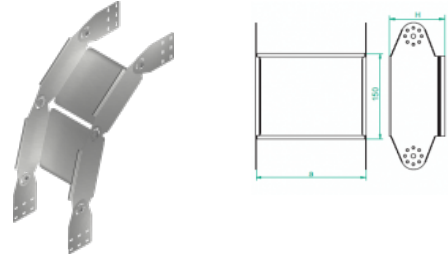

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Regulace úhlu v plném rozsahu s blokádou.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLBJ100H110	100	127310	2	2,04
LLBJ150H110	150	127315	2	2,23
LLBJ200H110	200	127320	2	2,39
LLBJ300H110	300	127330	2	2,73
LLBJ400H110	400	127340	2	3,04
LLBJ500H110	500	127350	2	3,39
LLBJ600H110	600	127360	2	3,70