


LLBP...H110 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

- POUŽITÍ**
 K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.
- MATERIÁL**
 Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
- Na objednávku:**
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

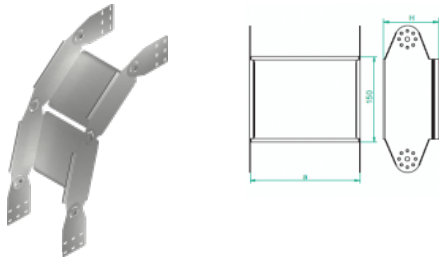

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Regulace úhlu v plném rozsahu s bloádou.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLBP100H110	100	127410	10	2,54
LLBP150H110	150	127415	10	3,45
LLBP200H110	200	127420	4	3,61
LLBP300H110	300	127430	4	3,11
LLBP400H110	400	127440	2	4,63
LLBP500H110	500	127450	2	5,13
LLBP600H110	600	127460	2	5,62