


TRBJ...H110 T - redukce

Informace:

- POUŽITÍ**
 K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.
- MATERIÁL**
 Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

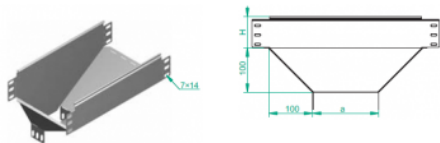

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRBJ100H110	100	128510	4	1,26
TRBJ150H110	150	128515	4	1,91
TRBJ200H110	200	128520	4	2,46
TRBJ300H110	300	128530	2	3,83
TRBJ400H110	400	128540	2	5,08
TRBJ500H110	500	128550	1	6,00
TRBJ600H110	600	128560	1	6,70