


RKLJ...H110 Redukce žlabu levá

Informace:

POUŽITÍ
 Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL
 Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozi ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

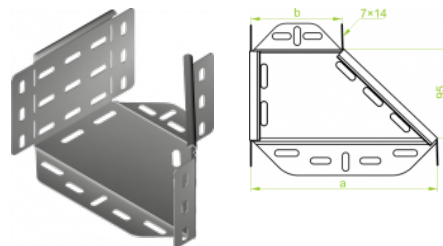

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Na základe špeciálnej objednávky možnosť výroby redukcie aj s inými rozmermi a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] | Rozměr b [mm] |
|------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| RKLJ150/100H110 | 150 | 124915 | 10 | 0,30 | 100 |
| RKLJ200/100H110 | 200 | 124920 | 10 | 0,37 | 100 |
| RKLJ200/150H110 | 200 | 125020 | 10 | 0,39 | 150 |
| RKLJ300/200H110 | 300 | 124930 | 10 | 0,41 | 200 |
| RKLJ400/300H110 | 400 | 124940 | 6 | 0,49 | 300 |
| RKLJ500/400H110 | 500 | 124950 | 6 | 0,57 | 400 |
| RKLJ600/500H110 | 600 | 124960 | 6 | 0,65 | 500 |