


RKSJ...H110 Redukce žlabu symetrická

Informace:

POUŽITÍ
 Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL
 Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikoroziční ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

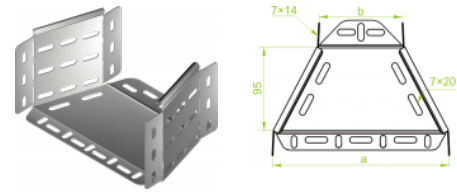

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKSJ150/100H110	150	125315	10	0,30	100
RKSJ200/100H110	200	125720	10	0,37	100
RKSJ200/150H110	200	125820	10	0,39	150
RKSJ300/200H110	300	125730	10	0,41	200
RKSJ400/300H110	400	125340	6	0,49	300
RKSJ500/400H110	500	125350	6	0,57	400
RKSJ600/500H110	600	125360	6	0,65	500