


RKSBJ...H110 Redukce žlabu symetrická

Informace:

- POUŽITÍ**
Změna šířky kabelové trasy.
- MATERIÁL**
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

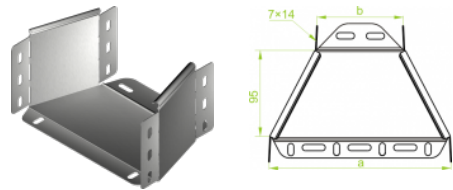

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKSBJ150/100H110	150	129315	10	0,30	100
RKSBJ200/100H110	200	129720	10	0,37	100
RKSBJ200/150H110	200	129820	10	0,39	150
RKSBJ300/200H110	300	129730	10	0,41	200
RKSBJ400/300H110	400	129340	6	0,49	300
RKSBJ500/400H110	500	129350	6	0,57	400
RKSBJ600/500H110	600	129360	6	0,65	500