

## RKSBP...H110 Redukce žlabu symetrická

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna šířky kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

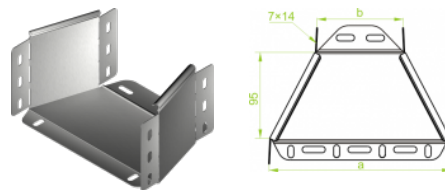

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol                  | Šířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] | Rozměr b [mm] |
|-------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| <b>RKSBP150/100H110</b> | <b>150</b>   | <b>129415</b> | <b>10</b>  | <b>0,46</b>   | <b>100</b>    |
| <b>RKSBP200/100H110</b> | <b>200</b>   | <b>129920</b> | <b>10</b>  | <b>0,52</b>   | <b>100</b>    |
| <b>RKSBP200/150H110</b> | <b>200</b>   | <b>120020</b> | <b>10</b>  | <b>0,53</b>   | <b>150</b>    |
| <b>RKSBP300/200H110</b> | <b>300</b>   | <b>129930</b> | <b>10</b>  | <b>0,60</b>   | <b>200</b>    |
| <b>RKSBP400/300H110</b> | <b>400</b>   | <b>129440</b> | <b>6</b>   | <b>0,73</b>   | <b>300</b>    |
| <b>RKSBP500/400H110</b> | <b>500</b>   | <b>129450</b> | <b>6</b>   | <b>0,86</b>   | <b>400</b>    |
| <b>RKSBP600/500H110</b> | <b>600</b>   | <b>129460</b> | <b>6</b>   | <b>0,96</b>   | <b>500</b>    |