

## TKDJ...H110 Doplnujúci díl žlabu T

### Informace:

#### POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy v libovolném místě již existující kabelové trasy.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

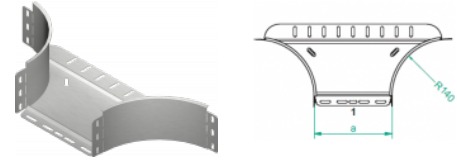

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKDJ100H110	100	122001	10	0,57
TKDJ150H110	150	122101	10	0,64
TKDJ200H110	200	122201	10	0,71
TKDJ300H110	300	122301	10	0,85
TKDJ400H110	400	122401	10	0,99
TKDJ500H110	500	122501	10	1,13
TKDJ600H110	600	122601	10	1,27