

## PGRN Přepážka

### Informace:

**POUŽITÍ**

Pozdĺžne rozdelenie žľabu.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech žiarovne zinkovaný ponorem podľa EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozióne ocel.

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

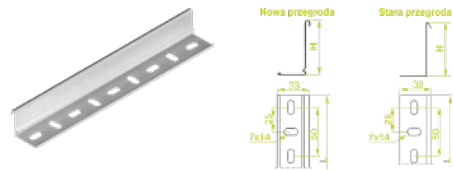

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 alebo SGK M6x12 alebo u perforovaných žľabov držiak priehradky UPGR.

Priehradky z nerezú sa vyrábajú v starej verzii!

### Verze:

Tloušťka plechu: **0,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost/1m
<b>PGR30/2N</b>	<b>2000</b>	<b>130109</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>0,25</b>
<b>PGR30/3N</b>	<b>3000</b>	<b>130209</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>0,25</b>
<b>PGR40/2N</b>	<b>2000</b>	<b>140109</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>0,29</b>
<b>PGR40/3N</b>	<b>3000</b>	<b>140209</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>0,29</b>
<b>PGR50/2N</b>	<b>2000</b>	<b>150109</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>0,32</b>
<b>PGR50/3N</b>	<b>3000</b>	<b>150209</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>0,32</b>