


ZKL...H110 Záslepka žlabu

Informace:

POUŽITÍ
Záslepka konca káblového trasy.

MATERIÁL
Oskvalný plech zinkovaný metódou Sendzimiru EN 10346:2011.
Na objednávku:
P - oskvalný plech žiaruvý zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
G - lakovaný oceľ.
L - lakovaný práškovo lakové bary.

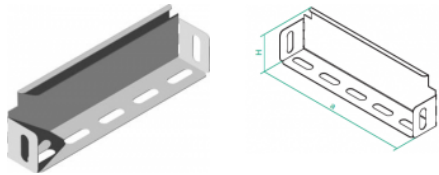

Verze:

Tloušťka plechu: 0,7 mm

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
ZKL100H110	98	111101	50	108	0,10
ZKL150H110	148	111201	50	108	0,15
ZKL200H110	198	111301	30	108	0,21
ZKL300H110	298	111501	30	108	0,28
ZKL400H110	398	111601	20	108	0,36
ZKL500H110	498	111701	20	108	0,44
ZKL600H110	598	111801	20	108	0,49