

## PLKSWC Kryt vnútorného úhlu 90°

### Informace:

**POUŽITÍ**

Ochrana kabeľů před poškozením. Použití v místnostech o veľkém znečištění.


**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** -- antikorozió ocel.

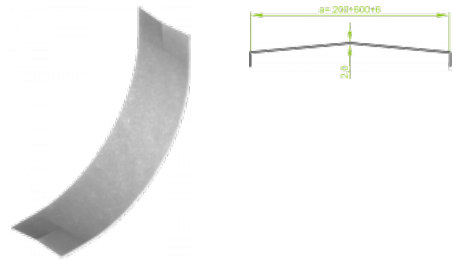

Vhodný pro samonosné žlaby a samonosné žebříky.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PLKSWC100	100	202810	2	1,70
PLKSWC200	200	202820	2	3,00
PLKSWC300	300	202830	2	4,35
PLKSWC400	400	202840	2	5,71
PLKSWC500	500	202850	2	7,07
PLKSWC600	600	202860	2	8,43