LZLC...H50 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy. Regulácia uhla v plnom rozsahu.

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku skrutky SGF M6x12.

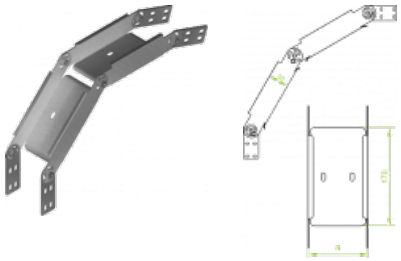

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZLC50H50	**50**	**353105**	**10**	**2,20**
LZLC100H50	**100**	**353110**	**10**	**2,46**
LZLC200H50	**200**	**353120**	**10**	**3,01**
LZLC300H50	**300**	**353130**	**4**	**3,54**
LZLC400H50	**400**	**353140**	**4**	**4,09**
LZLC500H50	**500**	**353150**	**4**	**4,62**
LZLC600H50	**600**	**353160**	**4**	**5,16**

© 2026 STRADER