

## LZLC...H50 Kloubový oblouk žlabu svislý

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulácia uhla v plnom rozsahu.

**MATERIÁL**


Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - antikoroziní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku skrutky SGF M6x12.

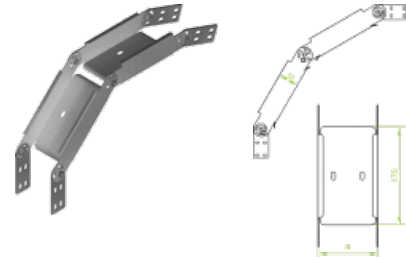

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZLC50H50	50	353105	10	2,20
LZLC100H50	100	353110	10	2,46
LZLC200H50	200	353120	10	3,01
LZLC300H50	300	353130	4	3,54
LZLC400H50	400	353140	4	4,09
LZLC500H50	500	353150	4	4,62
LZLC600H50	600	353160	4	5,16