

## LZLP...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulácia uhla v plnom rozsahu.

#### MATERIÁL


Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

#### Na objednávku:

**E** - antikoroziní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku skrutky SGF M8x14.

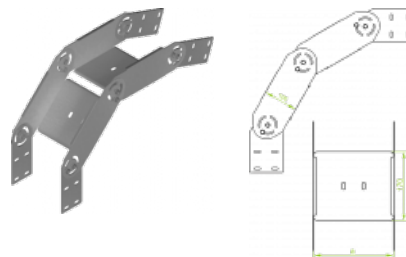

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol      | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LZLP100H100 | 100          | 313010     | 10         | 4,07          |
| LZLP200H100 | 200          | 313020     | 10         | 4,48          |
| LZLP300H100 | 300          | 313030     | 4          | 4,88          |
| LZLP400H100 | 400          | 313040     | 4          | 5,28          |
| LZLP500H100 | 500          | 313050     | 4          | 5,69          |
| LZLP600H100 | 600          | 313060     | 4          | 6,10          |