
LZLC...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy. Regulácia uhla v plnom rozsahu.

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku skrutky SGF M8x14.

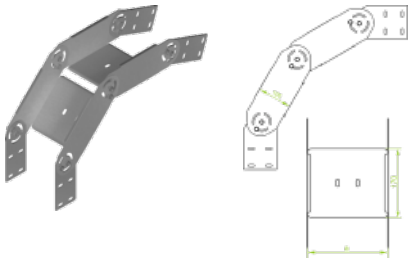

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZLC100H100	**100**	**313110**	**10**	**4,56**
LZLC200H100	**200**	**313120**	**10**	**5,11**
LZLC300H100	**300**	**313130**	**4**	**5,64**
LZLC400H100	**400**	**313140**	**4**	**6,17**
LZLC500H100	**500**	**313150**	**4**	**6,72**
LZLC600H100	**600**	**313160**	**4**	**7,26**

© 2026 STRADER