

TRRZC...H100 T - redukce žlabu

Informace:

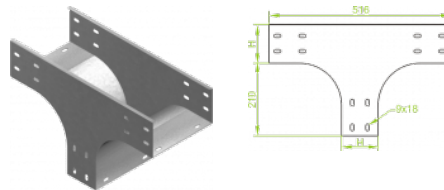
POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M8x14.

Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRRZC100H100	100	313910	10	4,15
TRRZC200H100	200	313920	10	5,46
TRRZC300H100	300	313930	4	6,77
TRRZC400H100	400	313940	4	8,07
TRRZC500H100	500	313950	4	9,37
TRRZC600H100	600	313960	4	1,07