

## TRRZC...H100 T - redukce žlabu

### Informace:

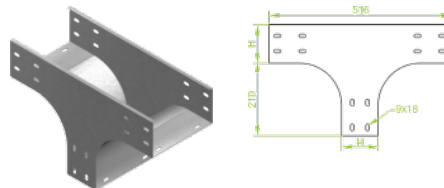
**POUŽITÍ**

Rozvětvení kabelové trasy.

**MATERIÁL**

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**
**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M8x14.

### Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol              | Šířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|---------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>TRRZC100H100</b> | <b>100</b>   | <b>313910</b> | <b>10</b>  | <b>4,15</b>   |
| <b>TRRZC200H100</b> | <b>200</b>   | <b>313920</b> | <b>10</b>  | <b>5,46</b>   |
| <b>TRRZC300H100</b> | <b>300</b>   | <b>313930</b> | <b>4</b>   | <b>6,77</b>   |
| <b>TRRZC400H100</b> | <b>400</b>   | <b>313940</b> | <b>4</b>   | <b>8,07</b>   |
| <b>TRRZC500H100</b> | <b>500</b>   | <b>313950</b> | <b>4</b>   | <b>9,37</b>   |
| <b>TRRZC600H100</b> | <b>600</b>   | <b>313960</b> | <b>4</b>   | <b>1,07</b>   |