

TKZDC...H100 Doplnujúci díl žlabu T

Informace:


POUŽITÍ
 Rozvetvenie káblovej trasy v ľubovoľnom mieste už existujúcej káblovej trasy.

MATERIÁL
 Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

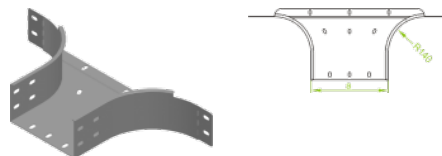

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M8x14.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKZDC100H100	100	314110	10	1,94
TKZDC200H100	200	314120	10	2,37
TKZDC300H100	300	314130	4	2,78
TKZDC400H100	400	314140	4	3,21
TKZDC500H100	500	314150	4	3,62
TKZDC600H100	600	314160	4	4,03