
LZLC...H200 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy. Regulácia uhla v plnom rozsahu.

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku skrutky SGF M8x14.

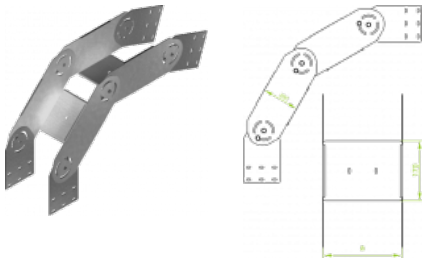

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZLC200H200	**200**	**373120**	**10**	**8,93**
LZLC300H200	**300**	**373130**	**4**	**9,65**
LZLC400H200	**400**	**373140**	**4**	**10,36**
LZLC500H200	**500**	**373150**	**4**	**11,06**
LZLC600H200	**600**	**373160**	**4**	**11,78**

© 2026 STRADER