ELZP...H200 Prvek kloubního oblouku žlabu


Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy. Regulácia uhla v plnom rozsahu.

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

Možnosť vytvárania požadovaných uhlov pomocou spojky otočnej LZGCH...

K montáži použijte skrutky SM M8x16.

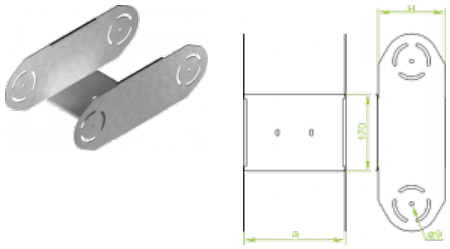

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELZP200H200	**200**	**373220**	**10**	**2,13**
ELZP300H200	**300**	**373230**	**4**	**2,40**
ELZP400H200	**400**	**373240**	**4**	**2,66**
ELZP500H200	**500**	**373250**	**4**	**2,93**
ELZP600H200	**600**	**373260**	**4**	**3,20**

© 2026 STRADER