

## ELZP...H200 Prvek kloubního oblouku žlabu

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulácia uhla v plnom rozsahu.

**MATERIÁL**

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.


**Na objednávku:**

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

Možnosť vytvárania požadovaných uhlov pomocou spojky otočnej LZGCH...

K montáži použijte skrutky SM M8x16.

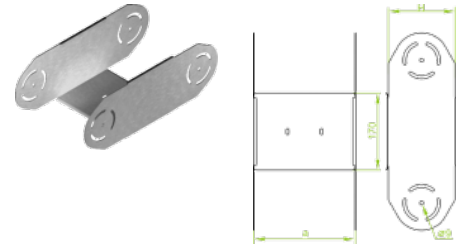

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELZP200H200	200	373220	10	2,13
ELZP300H200	300	373230	4	2,40
ELZP400H200	400	373240	4	2,66
ELZP500H200	500	373250	4	2,93
ELZP600H200	600	373260	4	3,20