

## ELJ...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu

### Informace:

#### POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

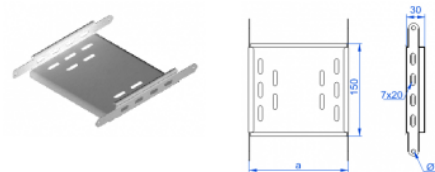

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite otočné spojky typu LG...!

Možnosť vytvoriť oblúk ľubovoľného priemeru.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol    | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-----------|--------------|------------|------------|---------------|
| ELJ50H30  | 50           | 132605     | 4          | 0,21          |
| ELJ100H30 | 100          | 132610     | 4          | 0,30          |
| ELJ150H30 | 150          | 132615     | 4          | 0,38          |
| ELJ200H30 | 200          | 132620     | 4          | 0,46          |
| ELJ300H30 | 300          | 132630     | 4          | 0,63          |

### Související produkty:



ELB...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu



ELBL...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu



SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)