

WFC... Držák Dýmkový

Informace:

POUŽITÍ

Upevňovanie káblových trás na stenu nebo na strop.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F- oceľ žiarovně zinkovaná ponorem EN ISO 1461:2011

E- antikoročná oceľ.

L-- lakování práškové libovolné barvy.

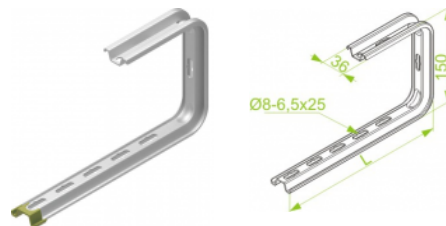

Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Fmax [kN]
WFC50	127	720312	20	0,22	0,40
WFC100	143	720311	20	0,26	0,35
WFC150	197	720316	20	0,30	0,30
WFC200	243	720321	20	0,33	0,25
WFC300	337	720331	20	0,42	0,20
WFC400	443	720341	20	0,48	0,15