PLMW Přepážka úhlu vnitřní

Informace:

POUŽITÍ
Pozdĺžne rozdelenie uhlov žľabu.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

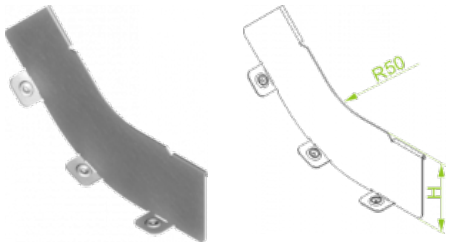

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Hodí se k 45 ° úhlum.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
PLMW30	**190140**	**10**	**30**	**0,05**
PLMW42	**190141**	**10**	**42**	**0,07**
PLMW50	**190142**	**10**	**50**	**0,08**
PLMW60	**190143**	**10**	**60**	**0,10**
PLMW80	**190144**	**10**	**80**	**0,15**
PLMW100	**190145**	**10**	**100**	**0,18**
PLMW110	**190146**	**10**	**110**	**0,20**

© 2026 STRADER