


PLMPZ Přepážka úhlu venkovní

Informace:

- POUŽITÍ**
 Pozdĺžne rozdelenie uhlov žľabu.

MATERIÁL
 Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

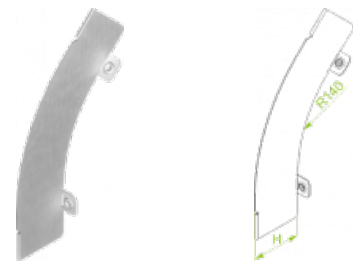

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Hodí se k 45 ° úhlu.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
PLMPZ30	190170	10	30	0,06
PLMPZ42	190171	10	42	0,08
PLMPZ50	190172	10	50	0,10
PLMPZ60	190173	10	60	0,12
PLMPZ80	190174	10	80	0,17
PLMPZ100	190175	10	100	0,21
PLMPZ110	190176	10	110	0,24