

## WZKS... Výložník

### Informace:

#### POUŽITÍ

Upevňovanie drôtených káblových žľabov.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žiarovne zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozióнная ocel.

**L** - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

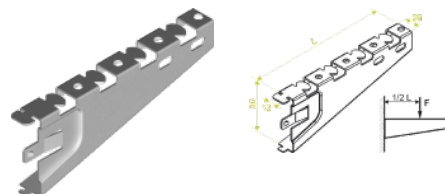

Rýchla montáž žľabu na výložník.

Rýchla montáž výložníka na C-uholník systémom klik-klak.

### Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Fmax [kN]
WZKS100	115	902410	50	0,16	1,30
WZKS150	165	902415	50	0,21	1,20
WZKS200	215	902420	30	0,29	1,00
WZKS300	315	902430	30	0,63	0,85
WZKS400	415	902440	30	0,78	0,80
WZKS500	515	902450	20	0,87	0,75
WZKS600	615	902460	20	1,02	0,70