

## TKST...H100N T-kus žlabu

### Informace:

**POUŽITÍ**

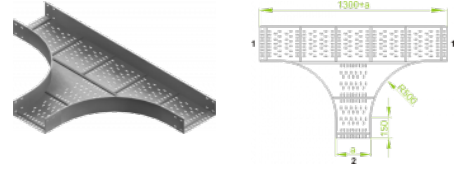
Rozvětvení kabelové trasy.

**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**
**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.


K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Při rôznych šírkach žľabov je potrebné upresniť rozmery 1, 2, 3 a zároveň rozmer 1 sa musí rovnať rozmeru 2.

### Verze:

 Tloušťka plechu: **3,0 mm**

| Symbol              | Šířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|---------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>TKST200H100N</b> | <b>200</b>   | <b>220923</b> | <b>1</b>   | <b>21,08</b>  |
| <b>TKST300H100N</b> | <b>300</b>   | <b>220933</b> | <b>1</b>   | <b>25,03</b>  |
| <b>TKST400H100N</b> | <b>400</b>   | <b>220943</b> | <b>1</b>   | <b>28,98</b>  |
| <b>TKST500H100N</b> | <b>500</b>   | <b>220953</b> | <b>1</b>   | <b>33,16</b>  |
| <b>TKST600H100N</b> | <b>600</b>   | <b>220963</b> | <b>1</b>   | <b>36,88</b>  |