

## CZKST...H100N Križovatka žlabu

### Informace:

**POUŽITÍ**

Rozvětvení kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, zároveň zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozióнная ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

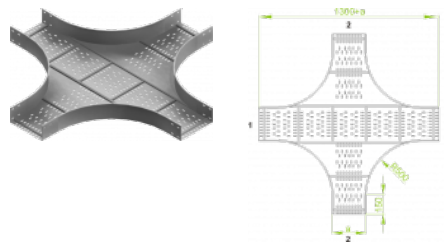

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Pri rôznych šírkach žľabov je potrebné upresniť rozmery 1, 2, 3, 4 a zároveň rozmer 1 sa musí rovnať rozmeru 3 a rozmer 2 sa musí rovnať rozmeru 4.

### Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
<b>CZKST200H100N</b>	<b>200</b>	<b>221023</b>	<b>1</b>	<b>22,32</b>
<b>CZKST300H100N</b>	<b>300</b>	<b>221033</b>	<b>1</b>	<b>25,98</b>
<b>CZKST400H100N</b>	<b>400</b>	<b>221043</b>	<b>1</b>	<b>29,76</b>
<b>CZKST500H100N</b>	<b>500</b>	<b>221053</b>	<b>1</b>	<b>33,78</b>
<b>CZKST600H100N</b>	<b>600</b>	<b>221063</b>	<b>1</b>	<b>37,32</b>