

## RKSSC...H100N Redukce žlabu symetrická

### Informace:

**POUŽITÍ**

Redukce šířky kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozióнная ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

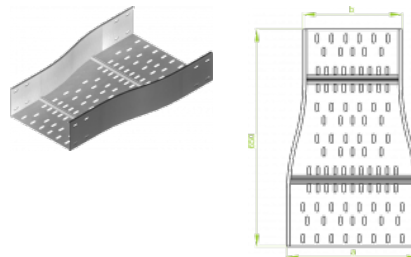

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Při neštandardných šířkách žlabov je potrebné upresniť rozmery a, b.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]	Rozměr b [mm]
RKSSC300/200H10 ON	221532	1	4,29	300	200
RKSSC400/300H10 ON	221542	1	4,89	400	300
RKSSC500/400H10 ON	221552	1	5,49	500	400
RKSSC600/500H10 ON	221562	1	6,09	600	500