

RKLSC...H100N Redukce žlabu levá

Informace:

POUŽITÍ

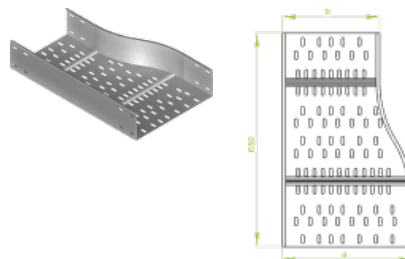
Redukce šířky kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Při neštandardních šířkách žlabov je potřebné upresnit rozmery a, b.

Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]	Rozměr b [mm]
RKLSC300/200H10 0N	221332	1	4,29	300	200
RKLSC400/300H10 0N	221342	1	4,89	400	300
RKLSC500/400H10 0N	221352	1	5,49	500	400
RKLSC600/500H10 0N	221362	1	6,09	600	500