

## RKPSC...H100N Redukce žlabu pravá

### Informace:

**POUŽITÍ**

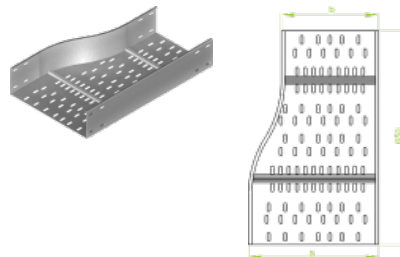
Redukce šířky kabelové trasy.

**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**
**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.


K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Při neštandardních šířkách žlabov je potřebné upresnit rozmery a, b.

### Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]	Rozměr b [mm]
<b>RKPSC300/200H10 0N</b>	<b>221432</b>	<b>1</b>	<b>4,29</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
<b>RKPSC400/300H10 0N</b>	<b>221442</b>	<b>1</b>	<b>4,89</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
<b>RKPSC500/400H10 0N</b>	<b>221452</b>	<b>1</b>	<b>5,49</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
<b>RKPSC600/500H10 0N</b>	<b>221462</b>	<b>1</b>	<b>6,09</b>	<b>600</b>	<b>500</b>