

## LLKSC...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s blokádou.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

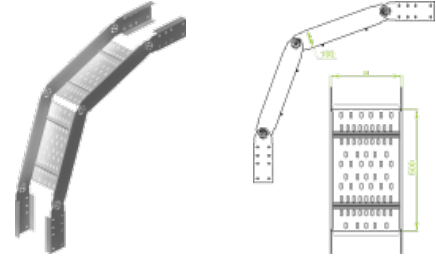

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLKSC200H100	200	221622	10	8,64
LLKSC300H100	300	221632	4	9,17
LLKSC400H100	400	221642	4	9,64
LLKSC500H100	500	221652	4	10,12
LLKSC600H100	600	221662	4	10,59