

ELKSC...H100 Prvek kloubního oblouku žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s bloádou.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

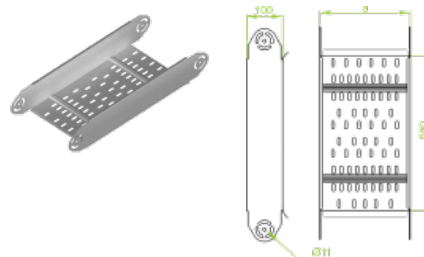

K montáži ušla otočného používame skrutky typu SM M10x20.

Možnosť vytvoriť uhol o ľubovoľnom polomere pri použití spojky otošnej typu LGSU...

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELKSC200H100	200	221722	10	2,98
ELKSC300H100	300	221732	4	3,22
ELKSC400H100	400	221742	4	3,46
ELKSC500H100	500	221752	4	3,70
ELKSC600H100	600	221762	4	3,92