
KKSC...H110 Koleno žlabu 90°

Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

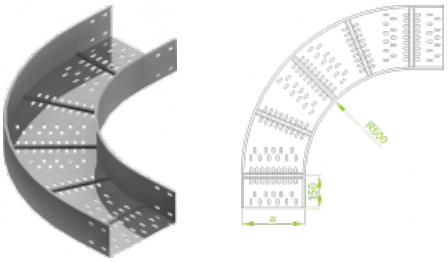

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKSC200H110	**200**	**230722**	**2**	**8,79**
KKSC300H110	**300**	**230732**	**2**	**10,89**
KKSC400H110	**400**	**230742**	**2**	**13,04**
KKSC500H110	**500**	**230752**	**2**	**15,43**
KKSC600H110	**600**	**230762**	**2**	**17,58**

© 2026 STRADER