

## RKSSC...H110 Redukce žlabu symetrická

### Informace:

**POUŽITÍ**

Redukce šířky kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozióнная ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

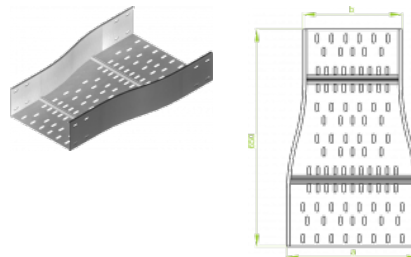

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Při neštandardních šířkách žlabov je potrebné upresniť rozmery a, b.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]	Rozměr b [mm]
<b>RKSSC300/200H110</b>	<b>231532</b>	<b>1</b>	<b>4,49</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
<b>RKSSC400/300H110</b>	<b>231542</b>	<b>1</b>	<b>5,09</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
<b>RKSSC500/400H110</b>	<b>231552</b>	<b>1</b>	<b>5,69</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
<b>RKSSC600/500H110</b>	<b>231562</b>	<b>1</b>	<b>6,29</b>	<b>600</b>	<b>500</b>