

KKSC...H120 Koleno žlabu 90°**Informace:****POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

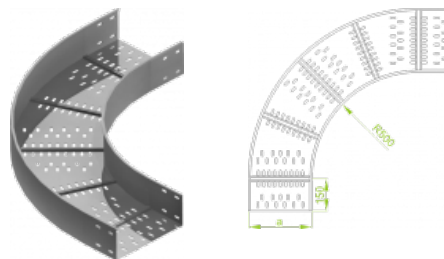

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKSC200H120	200	240722	2	10,32
KKSC300H120	300	240732	2	12,37
KKSC400H120	400	240742	2	14,91
KKSC500H120	500	240752	2	17,68
KKSC600H120	600	240762	2	20,12