

## CZKST...H120 Křižovatka žlabu

### Informace:

#### POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

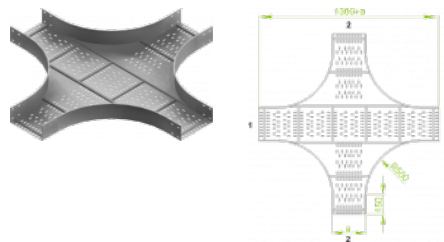

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Pri rôznych šírkach žľabov je potrebné upresniť rozmery 1, 2, 3, 4 a zároveň rozmer 1 sa musí rovnať rozmeru 3 a rozmer 2 sa musí rovnať rozmeru 4.

### Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

| Symbol              | Šířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|---------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>CZKST200H120</b> | <b>200</b>   | <b>241023</b> | <b>1</b>   | <b>24,24</b>  |
| <b>CZKST300H120</b> | <b>300</b>   | <b>241033</b> | <b>1</b>   | <b>28,02</b>  |
| <b>CZKST400H120</b> | <b>400</b>   | <b>241043</b> | <b>1</b>   | <b>31,86</b>  |
| <b>CZKST500H120</b> | <b>500</b>   | <b>241053</b> | <b>1</b>   | <b>35,88</b>  |
| <b>CZKST600H120</b> | <b>600</b>   | <b>241063</b> | <b>1</b>   | <b>39,42</b>  |