

RKSSC...H120 Redukce žlabu symetrická

Informace:

POUŽITÍ

Redukce šířky kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

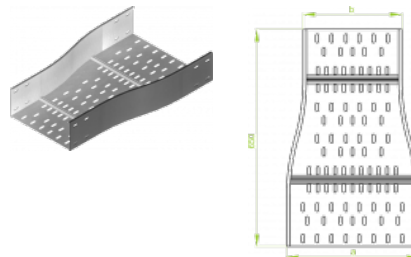

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Při neštandardních šířkách žlabov je potřebné upřesnit rozměry a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]	Rozměr b [mm]
RKSSC300/200H120	241532	1	4,69	300	200
RKSSC400/300H120	241542	1	5,29	400	300
RKSSC500/400H120	241552	1	5,89	500	400
RKSSC600/500H120	241562	1	6,49	600	500