


KSC...H150 Žlab samonosný

Informace:

POUŽITÍ
 Vedení kabelových tras rôzného typu v halach alebo miestech, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 8m!

MATERIÁL
 Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikoroziní ocel.(dĺžka iba do 3m).
L - lakování práškové libovolné barvy.

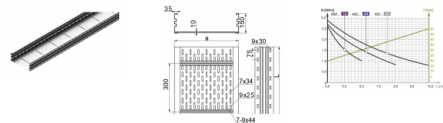

Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- žlabů s perforovanými boky
- žlabů o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KSC200H150/3	3000	200	270120	2	10,00	27800
KSC200H150/6	6000	200	270121	2	10,00	27800
KSC300H150/3	3000	300	270130	2	10,90	42800
KSC300H150/6	6000	300	270131	2	10,90	42800
KSC400H150/3	3000	400	270140	2	11,80	57800
KSC400H150/6	6000	400	270141	2	11,80	57800
KSC500H150/3	3000	500	270150	2	12,70	72800
KSC500H150/6	6000	500	270151	2	12,70	72800
KSC600H150/3	3000	600	270160	2	13,60	87800
KSC600H150/6	6000	600	270161	2	13,60	87800