

**KKSMT...H150 Koleno žlabu 45°****Informace:****POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

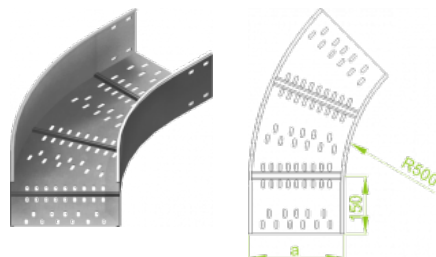

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

**Verze:**

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

| Symbol       | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| KKSMT200H150 | 200          | 270823     | 2          | 9,16          |
| KKSMT300H150 | 300          | 270833     | 2          | 10,85         |
| KKSMT400H150 | 400          | 270843     | 2          | 12,67         |
| KKSMT500H150 | 500          | 270853     | 2          | 14,54         |
| KKSMT600H150 | 600          | 270863     | 2          | 16,37         |