

RKLSC...H150 Redukce žlabu levá

Informace:

POUŽITÍ

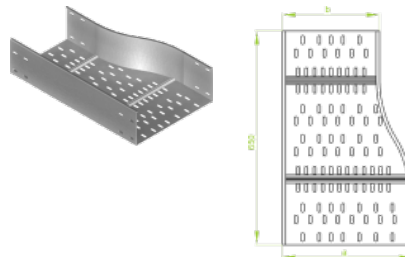
Redukce šířky kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Při neštandardných šířkách žlabov je potrebné upresniť rozmery a, b.

Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]	Rozměr b [mm]
RKLSC300/200H150	271332	1	5,67	300	200
RKLSC400/300H150	271342	1	6,38	400	300
RKLSC500/400H150	271352	1	7,18	500	400
RKLSC600/500H150	271362	1	7,82	600	500