

LLKST...H150 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s blokádou.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

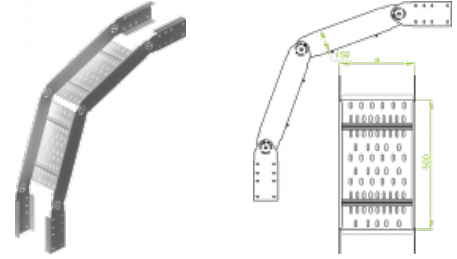

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

| Symbol | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LLKST200H150 | 200 | 271623 | 10 | 20,52 |
| LLKST300H150 | 300 | 271633 | 4 | 21,17 |
| LLKST400H150 | 400 | 271643 | 4 | 21,72 |
| LLKST500H150 | 500 | 271653 | 4 | 22,37 |
| LLKST600H150 | 600 | 271663 | 4 | 22,92 |