

## ELKST...H150 Prvek kloubního oblouku žlabu

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s blokádou.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

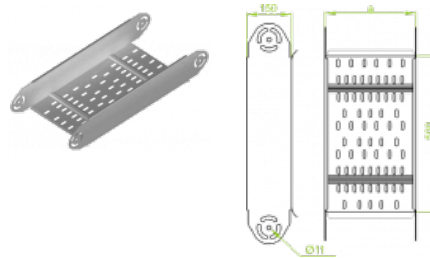

K montáži uhla otočného používame skrutky typu SM M10x20.

Možnosť vytvoriť uhol o ľubovoľnom polomere pri použití spojky otošnej typu LGSU...

### Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELKST200H150	200	271723	10	7,08
ELKST300H150	300	271733	4	7,38
ELKST400H150	400	271743	4	7,67
ELKST500H150	500	271753	4	7,98
ELKST600H150	600	271763	4	8,28