

LGSUCH200 Spojka otočná

Informace:

POUŽITÍ

Spojování samonosných žlabů nebo žebříků vedených pod různým úhlem ve vertikálním směru.

Nastavení úhlu v plném rozsahu s bloádou.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

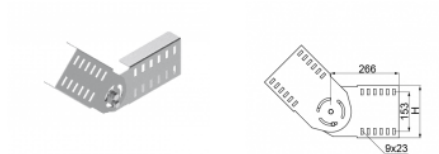

Pozor

Univerzálna spojka otočná vhodná pre samonosné žľaby a rebríky.

Pro montáž použijte min. 8 kompletov šroubů SGK M8x16.