
KKSC...H200 Koleno žlabu 90°

Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

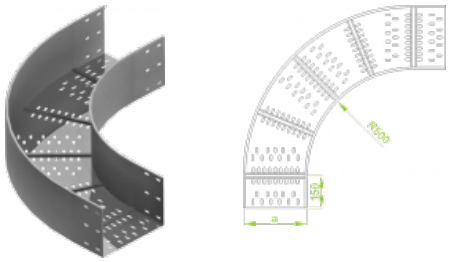

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKSC200H200	**200**	**290722**	**2**	**13,10**
KKSC300H200	**300**	**290732**	**2**	**15,77**
KKSC400H200	**400**	**290742**	**2**	**18,44**
KKSC500H200	**500**	**290752**	**2**	**21,41**
KKSC600H200	**600**	**290762**	**2**	**24,04**

© 2026 STRADER