
# KKSMT...H200 Koleno žlabu 45°

## Informace:

**POUŽITÍ**
Změna směru vedení kabelové trasy.

**MATERIÁL**
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
**Na objednávku:**
**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
**E** - antikorozní ocel.
**L** - lakování práškové libovolné barvy.

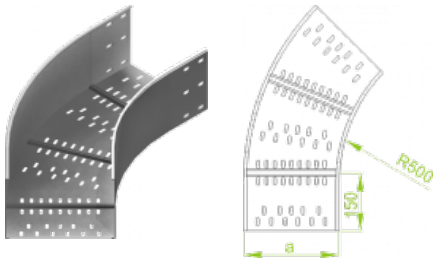


K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

## Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

| Symbol | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **KKSMT200H200** | **200** | **290823** | **2** | **11,10** |
| **KKSMT300H200** | **300** | **290833** | **2** | **12,91** |
| **KKSMT400H200** | **400** | **290843** | **2** | **14,84** |
| **KKSMT500H200** | **500** | **290853** | **2** | **16,84** |
| **KKSMT600H200** | **600** | **290863** | **2** | **18,88** |

© 2026 STRADER