

## TKST...H200 T-kus žlabu

### Informace:

**POUŽITÍ**

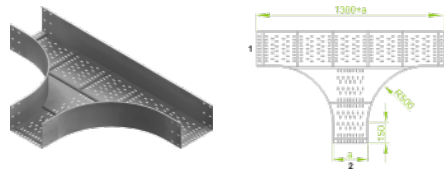
Rozvětvení kabelové trasy.

**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**
**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozióнная ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.


K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Při různých šířkách žlabov je potrebné upresniť rozmery 1, 2, 3 a zároveň rozmer 1 sa musí rovnať rozmeru 2.

### Verze:

 Tloušťka plechu: **3,0 mm**

| Symbol      | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TKST200H200 | 200          | 290923     | 1          | 30,02         |
| TKST300H200 | 300          | 290933     | 1          | 34,15         |
| TKST400H200 | 400          | 290943     | 1          | 38,34         |
| TKST500H200 | 500          | 290953     | 1          | 42,76         |
| TKST600H200 | 600          | 290963     | 1          | 46,72         |