

KRLZP...H50 Redukční koleno levé

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

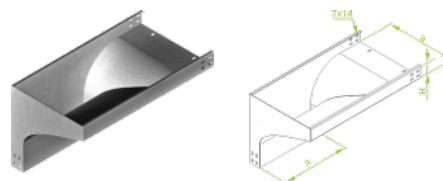

Pre spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRLZP50H50	50	354605	10	2,00
KRLZP100H50	100	354610	10	2,49
KRLZP200H50	200	354620	10	3,26
KRLZP300H50	300	354630	4	4,06
KRLZP400H50	400	354640	4	4,96
KRLZP500H50	500	354650	4	5,90
KRLZP600H50	600	354660	4	6,90