

KRPZC...H50 Redukční koleno pravé

Informace:

POUŽITÍ
 K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.


MATERIÁL
 Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M6x12.

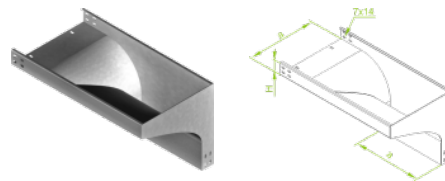

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRPZC50H50	50	354505	10	2,60
KRPZC100H50	100	354510	10	3,37
KRPZC200H50	200	354520	4	4,34
KRPZC300H50	300	354530	4	5,41
KRPZC400H50	400	354540	2	6,50
KRPZCP500H50	500	354550	2	7,85
KRPZC600H50	600	354560	2	9,18