

OPZLP...H200 Objížďka horizontální levá

Informace:

POUŽITÍ

Obchvat překážky v horizontálním směru kabelové trasy.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

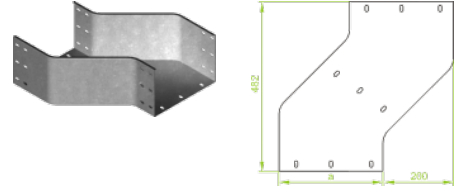

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M8x14.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
OPZLP200H200	200	374720	10	3,97
OPZLP300H200	300	374730	4	4,53
OPZLP400H200	400	374740	4	5,09
OPZLP500H200	500	374750	4	5,66
OPZLP600H200	600	374760	4	6,22